

## Sylclean HR Louvre - 600 x 600 - Magnetic Ballast (PC)

T26 2 x 36W G13

**0052330**



### Caractéristiques de la gamme de produits

- Satin aluminium louvre with white cross blade
- Clean room luminaire
- Shock resistant
- High output ratio, LOR up to 62%
- Protected to IP65



### PRÉSENTATION PRODUIT

<b>Numéro de commande</b>	0052330
<b>Code EAN</b>	54 10288523309
<b>Certifications</b>	F-mark
<b>Montage</b>	Ceiling recessed
<b>Corps</b>	Sheet Steel
<b>LOR (%)</b>	60
<b>Tension (V)</b>	230
<b>Lampes</b>	2 x 36W T26 G13
<b>Couleur</b>	White
<b>Indice de protection IP</b>	65
<b>Indice de protection IK</b>	8

# Sylclean HR Louvre - 600 x 600 - Magnetic Ballast (PC)

T26 2 x 36W G13

**0052330**

## TABLEAU DES DONNÉES

### Données générales

<b>Numéro de commande</b>	0052330
<b>Code EAN</b>	5410288523309
<b>Numéro virtuel FI</b>	4279612
<b>Certifications</b>	F-mark
<b>Montage</b>	Ceiling recessed
<b>Longue description</b>	Satin aluminium louvre with white cross blade. Clean room luminaire. Shock resistant. High output ratio, LOR up to 62%. Protected to IP65
<b>Nom du produit</b>	T26 2 x 36W G13
<b>Disponibilité de l'appareillage</b>	Included
<b>Montage de l'appareillage</b>	Integral
<b>Type d'appareillage</b>	Magnetic
<b>Environnement</b>	Interior
<b>Application générale</b>	Hospitality, Industrial
<b>Corps</b>	Sheet Steel
<b>Environnement spécial</b>	Clean room
<b>Quantité par emballage</b>	1

### Données optiques

<b>LOR (%)</b>	60
<b>Type de distribution</b>	Direct
<b>Contrôle de l'éblouissement</b>	A for E = 1000 lux
<b>Système optique</b>	Satin aluminium louvre with white cross blade

### Données électriques

<b>Tension (V)</b>	230
<b>Protection électrique</b>	Class I
<b>Test du fil incandescent</b>	960°C
<b>Lampes</b>	2 x 36W T26 G13
<b>Phase montante descendante</b>	No
<b>Nombre de têtes</b>	1

# Sylclean HR Louvre - 600 x 600 - Magnetic Ballast (PC)

T26 2 x 36W G13

**0052330**

## Données physiques



<b>Poids (kg)</b>	16.00
<b>Couleur</b>	White
<b>Lampe incluse</b>	No
<b>Largeur (mm)</b>	383
<b>Longueur (mm)</b>	1333
<b>Indice de protection IP</b>	65
<b>Indice de protection IK</b>	8
<b>Type de plafond</b>	600x600 Modules
<b>Découpe de la longueur (mm)</b>	1293
<b>Forme prédécoupée</b>	Rectangular
<b>Profondeur d'encastrement (mm)</b>	110
<b>Finition du diffuseur</b>	Tempered glass
<b>Matériau du diffuseur</b>	Glass
<b>Finition de la grille</b>	Satin aluminium and white
<b>Matériau de la grille</b>	Aluminium
<b>Single package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	143.00 x 40.00 x 14.00
<b>Outer package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	143.00 x 40.00 x 14.00

## Sylclean HR Louvre - 600 x 600 - Magnetic Ballast (PC)

T26 2 x 36W G13

0052330

### PHOTOMÉTRIE

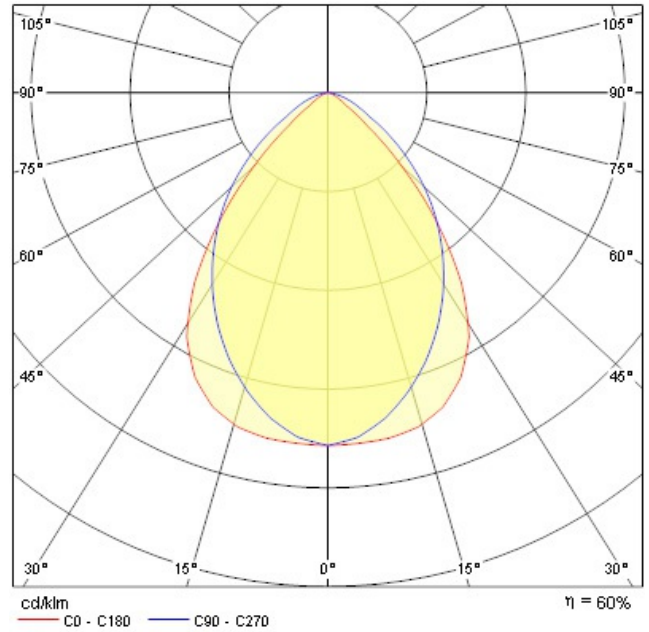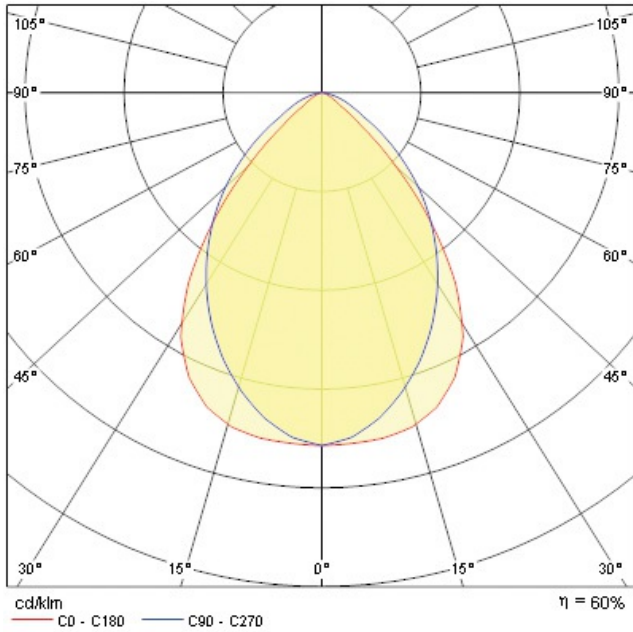

### DESSINS TECHNIQUE

Lamp	DIMENSIONS (MM)							Heaviest weight (kg)
	L	l	E	e	F	f	H	
2x36W	1333	383	1293	343	954	200	110	16,0
2x58W	1633	383	1593	343	1254	200	110	24,0
4x18W	708	708	668	668	350	350	110	20,0
4x18W	612	612	572	572	300	255	100	20,0

